ПЕРЕДАЮЩИЙ МОДУЛЬ ДЛЯ АФАР S - ДИАПАЗОНА

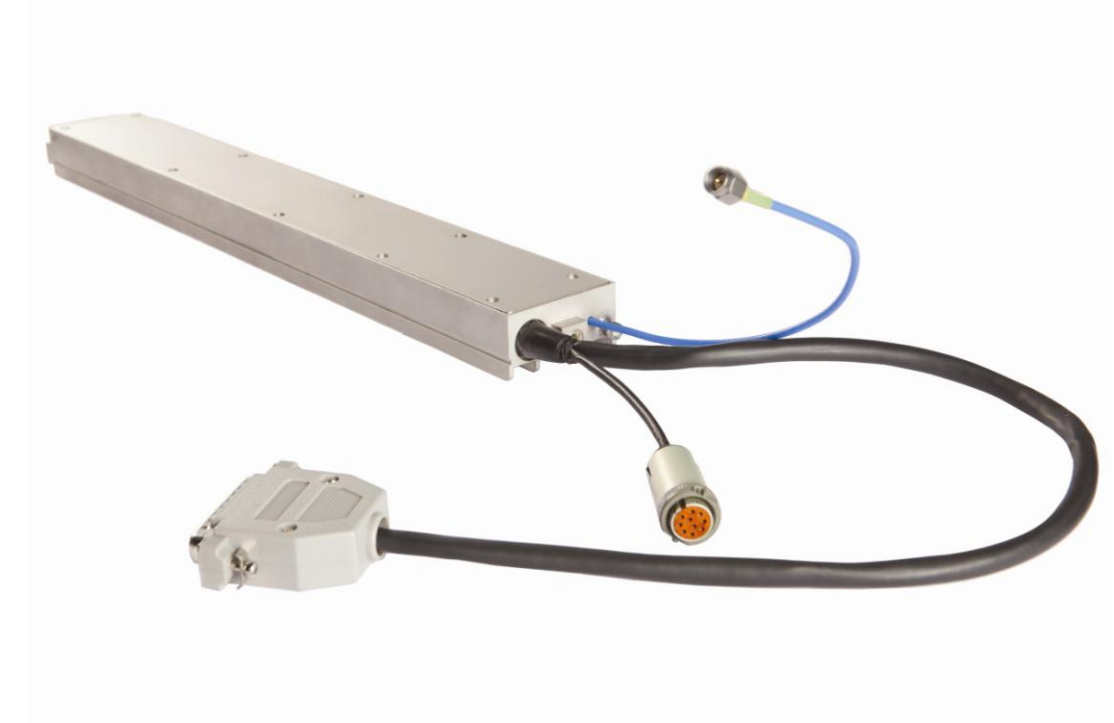

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Выходная мощность, не менее, Вт ……..……..…… 30
(длительность импульса – 16 мс, скважность - 2)

Диапазон рабочих частот, МГц …… 3000 - 3500

Диапазон переключения фазы, град ……..… 0 - 360

Шаг переключения фазы, град ……..…….. 6

Коэффициент усиления, дБ ……..…….....……... 25 ± 1

КПД, не менее, % ……..…… 30

Номинальное рабочее напряжение, В …… 30

Габаритные размеры, мм …… 360 x 50 x 25

Диапазон рабочих температур, °С ……..……. ± 40

Модуль S-диапазона предназначен для работы в составе АФАР и твердотельных радиопередающих устройств.

ОАО «НИИ Микроприборов им. Г.Я. Гуськова»
124460, г. Москва, Зеленоград, ул. Конструктора Гуськова, д.1, стр.1
Тел.: (499) 735 45 86, Факс: (499) 735 44 66